


## Karakteristika

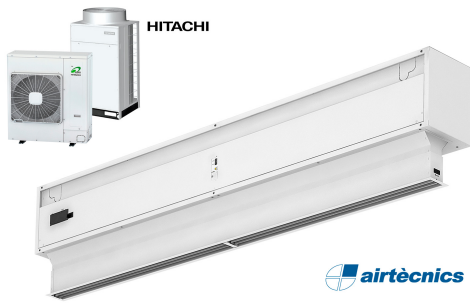

- Energibesparende varmepumpe lufttæppe. Op til 70% reduceret in omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
- Specielt designet applikationer hvor hoveddelen af lufttæppet bliver installeret indeni en kolonne eller skilleplade af arkitektoniske årsager.
- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard. Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Luftstrømmen fra Invisair følger en lige linje fra luft indtaglamellerne til udledningen. Indtagområdet inde i en skilleplade eller kolonne kan være designet med en passende lamel fremstillet af andre.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger. EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- Inkluderer kun varme direkte ekspansionsspole med installeret temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Klar til at forbinde til HITACHI Inverter udendørs varmepumpe enhed (R410A/R32) med ekspansionsventil.  
Behøver HITACHI DX Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.
- DX VRF:  
Klar til at forbinde til HITACHI VRF udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil.  
Behøver HITACHI VRF Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.

## Specifikationer

50Hz

| Varmepumpe - DX 1:1 |        |     |
|---------------------|--------|-----|
| Model               | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 DX8-HI    | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX13-HI   | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX15-HI   | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 DX22-HI   | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX22-HI   | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX28-HI   | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 DX28-HI   | 3-4,2  |     |

| Varmepumpe - VRF   |        |     |
|--------------------|--------|-----|
| Model              | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2  |     |

60Hz





| Varmepumpe - DX 1:1 |        |     |
|---------------------|--------|-----|
| Model               | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 DX8-HI    | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX13-HI   | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX15-HI   | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 DX22-HI   | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX22-HI   | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX28-HI   | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 DX28-HI   | 3-4,2  |     |

| Varmepumpe - VRF   |        |     |
|--------------------|--------|-----|
| Model              | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2  |     |



Dimensioner

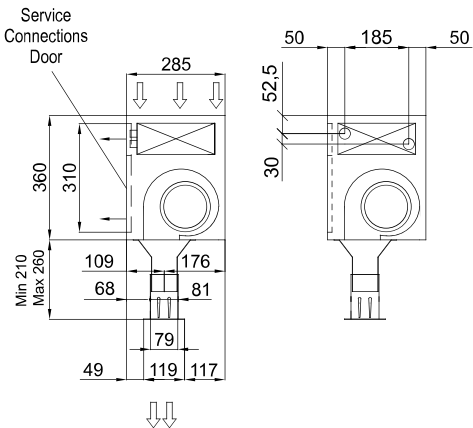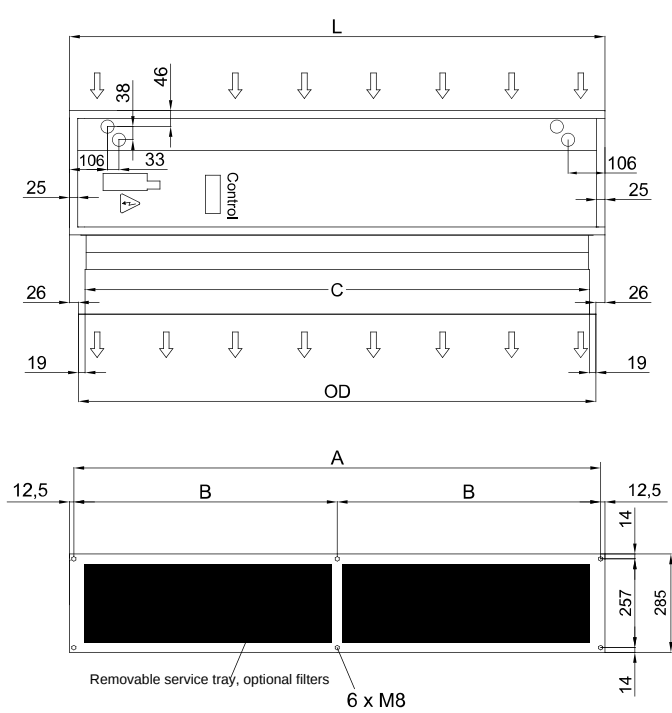

| Invisair | L    | A    | B      | C    | OD   |
|----------|------|------|--------|------|------|
| 1000     | 1050 | 1025 | -      | 961  | 998  |
| 1500     | 1550 | 1525 | 762,5  | 1461 | 1498 |
| 2000     | 2055 | 2030 | 1015   | 1961 | 1998 |
| 2500     | 2555 | 2530 | 1265   | 2461 | 2498 |
| 3000     | 3000 | 2975 | 1487,5 | 2961 | 2998 |

