


Karakteristika

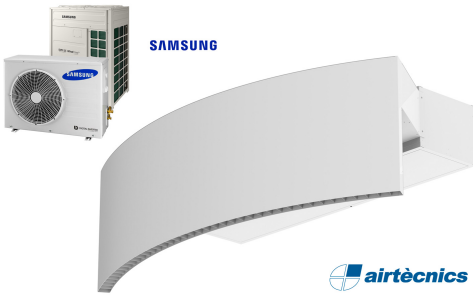

- Energibesparende varmepumpe lufttæppe. Op til 70% reduceret in omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
 - Specielt designet til at blive installeret i alle typer svingdøre. To mulige layouts, skræddersyet dimensioner.
 - Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard. Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
 - Stor facetteret indtaglameller uden brug for intensiv vedligeholdelse.
 - Cirkulær anodiseret aluminium udtaglameller, airfoil formet.
 - Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger. EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
 - Inkluderer kun varme direkte ekspansionsspole med installeret temperatursensorer.
 - Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
 - Includes protective varnish for the electronic board and control.
 - DX 1:1:
 - DX VRF:
- Klar til at forbinde til SAMSUNG VRF udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil.
- Behøver SAMSUNG VRF Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.

Specifikationer

50Hz

Dimensioner

