



Karakteristika

Dekorativt, minimalistisk og elegant. ZEN BB lufttæppet er favoritten for arkitekter og designere til brug i deres byggeprojekter. BB-versionen af ZEN lufttæppet er designet med den nyeste generation af EC blæsere og giver en kraft og ydeevne svarende til et industrielt lufttæppe.

Det smarte design og høje ydeevne er perfekte til at matche med en hvilket som helst bygnings indre eller ydre æstetik, og er dermed også en aktiv del af udsmykningen i lokalet. ZEN BB lufttæppet tilbyder uendelige muligheder for tilpasning, kun fantasien sætter grænser.



- Dekorativ lufttæppe i moderne arkitektonisk stil. Dets minimale og smarte design kan integreres i et vilkårlig miljø og giver uendelige muligheder for tilpasning.
- Panelet kan inkludere logoer, lys, skiltning, sikkerheds- eller informationskilte, grafik, billeder, ure, alt efter kundespecifikationer.
- Front anodiseret aluminium panel. Valgfrit produceret i børstet eller spejlblankt poleret rustfrit stål. Andre materialer er mulige, så som galvaniseret stål, glat eller tekstureret overflade, træ, etc.
- Central struktur lavet af galvaniseret stål afsluttet i sort smedning som standard. Andre farver er tilgængelige ved anmodning.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar i begge retninger.
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficiency fans.
- "P" type med vandvarmet spole "E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering. "A" type uden varme, kun luft. Mulighed for udvidende DX spole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Uopvarmet			
Model	(m³/h)		(m)
ZEN BB 1000 A	4-7		
ZEN BB 1500 A	4-7		
ZEN BB 2000 A	4-7		
ZEN BB 2500 A	4-7		
ZEN SB 1000 A	3,5-5		
ZEN SB 1500 A	3,5-5		
ZEN SB 2000 A	3,5-5		
ZEN SB 2500 A	3,5-5		

Elektrisk varme			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN BB 1000 E	4-7		
ZEN BB 1500 E	4-7		
ZEN BB 2000 E	4-7		
ZEN BB 2500 E	4-7		
ZEN SB 1000 E	3,5-5		
ZEN SB 1500 E	3,5-5		
ZEN SB 2000 E	3,5-5		
ZEN SB 2500 E	3,5-5		



Vandvarme				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	-			
ZEN BB 1500 P86	-			
ZEN BB 2000 P86	-			
ZEN BB 2500 P86	-			
ZEN SB 1000 P86	-			
ZEN SB 1500 P86	-			
ZEN SB 2000 P86	-			
ZEN SB 2500 P86	-			
ZEN BB 1000 P64	-			
ZEN BB 1500 P64	-			
ZEN BB 2000 P64	-			
ZEN BB 2500 P64	-			
ZEN SB 1000 P64	-			
ZEN SB 1500 P64	-			
ZEN SB 2000 P64	-			
ZEN SB 2500 P64	-			
ZEN BB 1000 P54	16,48			
ZEN BB 1500 P54	24,15			
ZEN BB 2000 P54	35,04			
ZEN BB 2500 P54	42,12			
ZEN SB 1000 P54	14.47			
ZEN SB 1500 P54	21.19			
ZEN SB 2000 P54	30.77			
ZEN SB 2500 P54	36.94			

60Hz

Uopvarmet		
Model	(m³/h)	(m)
ZEN BB 1000 A	4-7	
ZEN BB 1500 A	4-7	
ZEN BB 2000 A	4-7	
ZEN BB 2500 A	4-7	
ZEN SB 1000 A	3,5-5	
ZEN SB 1500 A	3,5-5	
ZEN SB 2000 A	3,5-5	
ZEN SB 2500 A	3,5-5	

Elektrisk varme		
Model	(m³/h)	(kW)
ZEN BB 1000 E	4-7	
ZEN BB 1500 E	4-7	
ZEN BB 2000 E	4-7	
ZEN BB 2500 E	4-7	
ZEN SB 1000 E	3,5-5	
ZEN SB 1500 E	3,5-5	
ZEN SB 2000 E	3,5-5	




Elektrisk varme			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN SB 2500 E	3,5-5		

Vandvarme				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	-			
ZEN BB 1500 P86	-			
ZEN BB 2000 P86	-			
ZEN BB 2500 P86	-			
ZEN SB 1000 P86	-			
ZEN SB 1500 P86	-			
ZEN SB 2000 P86	-			
ZEN SB 2500 P86	-			
ZEN BB 1000 P64	-			
ZEN BB 1500 P64	-			
ZEN BB 2000 P64	-			
ZEN BB 2500 P64	-			
ZEN SB 1000 P64	-			
ZEN SB 1500 P64	-			
ZEN SB 2000 P64	-			
ZEN SB 2500 P64	-			
ZEN BB 1000 P54	16,48			
ZEN BB 1500 P54	24,15			
ZEN BB 2000 P54	35,04			
ZEN BB 2500 P54	42,12			
ZEN SB 1000 P54	14.47			
ZEN SB 1500 P54	21.19			
ZEN SB 2000 P54	30.77			
ZEN SB 2500 P54	36.94			



Dimensioner

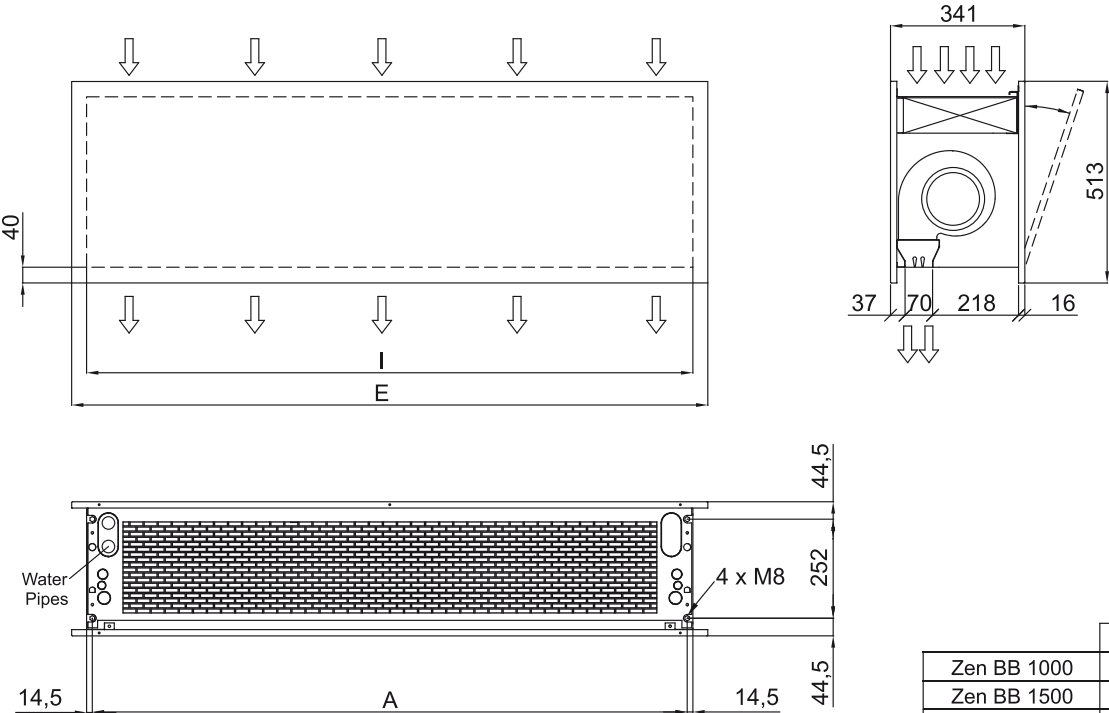

	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515