# RECESSED DAM DX-PA|

## Karakteristika




- Kompakt og lav profil forsænket lufttæppe med fuldt lamel udsyn og energibesparende varmepumpe. Op til 70% reduceret in omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, klar til at blive installeret forsænket i et falsk loft.
- Indtaglameller (fri for vedligeholdelse) lavet med aluminium profiler og udblæsningsdyse, integreret i en enkelt hvid ramme farve RAL 9016.Andre farver er tilgængelige ved anmodning.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger.EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- Inkluderer kun varme direkte ekspansionsspole med installeret temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar til at forbinde til PANASONIC Inverter udendørs varmepumpe enhed (R32) med ekspansionsventil.
  Behøver PANASONIC DX Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.
- DX VRF:
  Klar til at forbinde til PANASONIC VRF udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil.
  Behøver PANASONIC VRF Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.

## Specifikationer

50Hz

**Varmepumpe - DX 1:1**

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RDAM ECM 1500 DX11-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 1500 DX13-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2000 DX16-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2500 DX22-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | |

**Varmepumpe - VRF**

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RDAM ECM 1500 VRF12-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2000 VRF16-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2000 VRF19-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2500 VRF21-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2500 VRF24-PA | 2,5-3,8 | |

| Model | Varmepumpe - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RDAM ECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |


60Hz


| Model | Varmepumpe - DX 1:1 (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RDAM ECM 1500 DX11-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 1500 DX13-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2000 DX16-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2500 DX22-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | |

| Model | Varmepumpe - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RDAM ECM 1500 VRF12-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2000 VRF16-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2000 VRF19-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2500 VRF21-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECM 2500 VRF24-PA | 2,5-3,8 | |
| RDAM ECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| RDAM ECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |

| Model | Varmepumpe - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RDAM ECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |

## Dimensioner

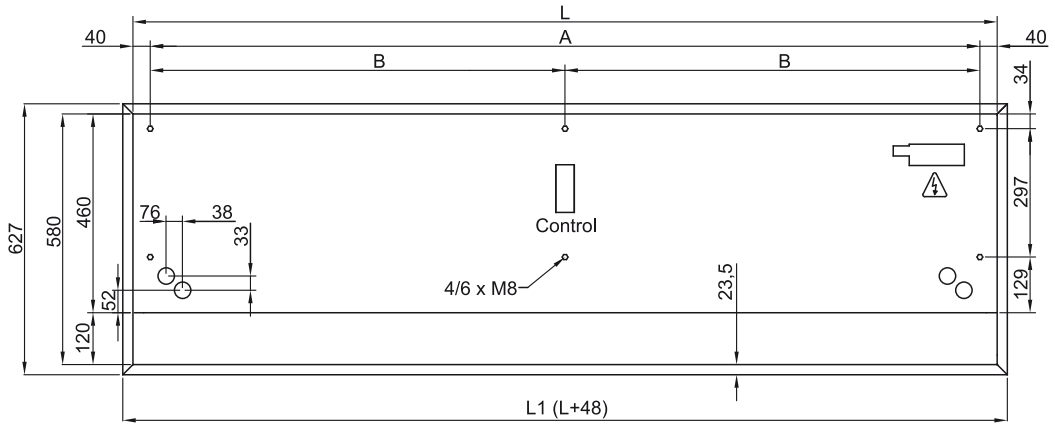

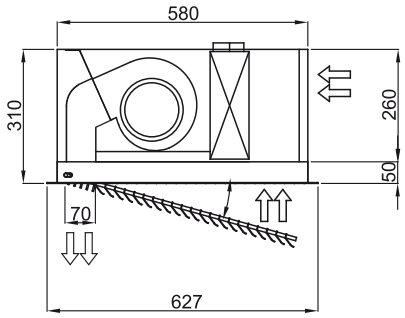
| | L | L1 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Recessed Dam 1000 | 1000 | 1048 | 920 | - |
| Recessed Dam 1500 | 1500 | 1548 | 1420 | 710 |
| Recessed Dam 2000 | 2000 | 2048 | 1920 | 960 |
| Recessed Dam 2500 | 2500 | 2548 | 2420 | 1210 |