



Karakteristika



- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, klar til at blive installeret forsænket i et falsk loft.
- Indtaglameller (fri for vedligeholdelse) lavet med aluminium profiler og udblæsningsdyse, integreret i en enkelt hvid ramme farve RAL 9016.Andre farver er tilgængelige ved anmodning.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar i begge retninger.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger.EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- "P" type med vandvarmet spole"E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering."A" type uden varme, kun luft.Mulighed for udvidende DX spole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Uopvarmet			
Model	(m³/h)		(m)
RM 1000 A	2,5-3,5		
RM 1500 A	2,5-3,5		
RM 2000 A	2,5-3,5		
RM 2500 A	2,5-3,5		
RECM 1000 A	2,5-3,8		
RECM 1500 A	2,5-3,8		
RECM 2000 A	2,5-3,8		
RECM 2500 A	2,5-3,8		
RG 1000 A	3-4		
RG 1500 A	3-4		
RG 2000 A	3-4		
RG 2500 A	3-4		
RECG 1000 A	3-4,2		
RECG 1500 A	3-4,2		
RECG 2000 A	3-4,2		
RECG 2500 A	3-4,2		

Elektrisk varme			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RM 1000 E	2,5-3,5		
RM 1500 E	2,5-3,5		
RM 2000 E	2,5-3,5		
RM 2500 E	2,5-3,5		
RECM 1000 E	2,5-3,8		
RECM 1500 E	2,5-3,8		
RECM 2000 E	2,5-3,8		
RECM 2500 E	2,5-3,8		
RG 1000 E	3-4		
RG 1500 E	3-4		



Elektrisk varme				
Model	(m³/h)		(kW)	(m)
RG 2000 E	3-4			
RG 2500 E	3-4			
RECG 1000 E	3-4,2			
RECG 1500 E	3-4,2			
RECG 2000 E	3-4,2			
RECG 2500 E	3-4,2			

Vandvarme					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RM 1000 P86	-				
RM 1500 P86	-				
RM 2000 P86	-				
RM 2500 P86	-				
RECM 1000 P86	-				
RECM 1500 P86	-				
RECM 2000 P86	-				
RECM 2500 P86	-				
RG 1000 P86	-				
RG 1500 P86	-				
RG 2000 P86	-				
RG 2500 P86	-				
RECG 1000 P86	-				
RECG 1500 P86	-				
RECG 2000 P86	-				
RECG 2500 P86	-				
RM 1000 P64	-				
RM 1500 P64	-				
RM 2000 P64	-				
RM 2500 P64	-				
RECM 1000 P64	-				
RECM 1500 P64	-				
RECM 2000 P64	-				
RECM 2500 P64	-				
RG 1000 P64	-				
RG 1500 P64	-				
RG 2000 P64	-				
RG 2500 P64	-				
RECG 1000 P64	-				
RECG 1500 P64	-				
RECG 2000 P64	-				
RECG 2500 P64	-				
RM 1000 P54	8,52				
RM 1500 P54	14,34				
RM 2000 P54	18,65				
RM 2500 P54	24,32				
RECM 1000 P54	8,74				
RECM 1500 P54	14,71				
RECM 2000 P54	19,13				



Vandvarme				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RECM 2500 P54	24,95			
RG 1000 P54	10,56			
RG 1500 P54	16,37			
RG 2000 P54	23,15			
RG 2500 P54	28,76			
RECG 1000 P54	11,5			
RECG 1500 P54	17,86			
RECG 2000 P54	25,24			
RECG 2500 P54	31,38			

60Hz

Uopvarmet		
Model	(m³/h)	(m)
RM 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2500 A 60Hz	2,5-3,5	
RECM 1000 A	2,5-3,8	
RECM 1500 A	2,5-3,8	
RECM 2000 A	2,5-3,8	
RECM 2500 A	2,5-3,8	
RG 1000 A 60Hz	3-4	
RG 1500 A 60Hz	3-4	
RG 2000 A 60Hz	3-4	
RG 2500 A 60Hz	3-4	
RECG 1000 A	3-4,2	
RECG 1500 A	3-4,2	
RECG 2000 A	3-4,2	
RECG 2500 A	3-4,2	


Elektrisk varme		
Model	(m³/h)	(m)
RECM 1000 E	2,5-3,8	
RECM 1500 E	2,5-3,8	
RECM 2000 E	2,5-3,8	
RECM 2500 E	2,5-3,8	
RECG 1000 E	3-4,2	
RECG 1500 E	3-4,2	
RECG 2000 E	3-4,2	
RECG 2500 E	3-4,2	

Vandvarme				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RECM 1000 P86	-			
RECM 1500 P86	-			
RECM 2000 P86	-			



Vandvarme					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RECM 2500 P86	-				
RECG 1000 P86	-				
RECG 1500 P86	-				
RECG 2000 P86	-				
RECG 2500 P86	-				
RECM 1000 P64	-				
RECM 1500 P64	-				
RECM 2000 P64	-				
RECM 2500 P64	-				
RECG 1000 P64	-				
RECG 1500 P64	-				
RECG 2000 P64	-				
RECG 2500 P64	-				
RECM 1000 P54	8,74				
RECM 1500 P54	14,71				
RECM 2000 P54	19,13				
RECM 2500 P54	24,95				
RECG 1000 P54	11,5				
RECG 1500 P54	17,86				
RECG 2000 P54	25,24				
RECG 2500 P54	31,38				

Dimensioner

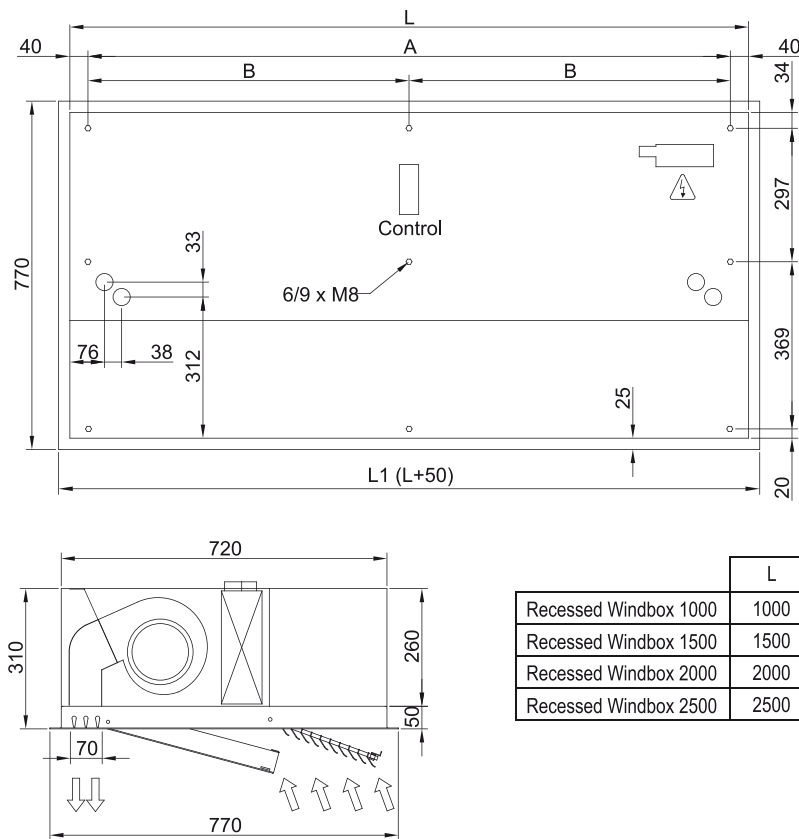

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210