


Karakteristika

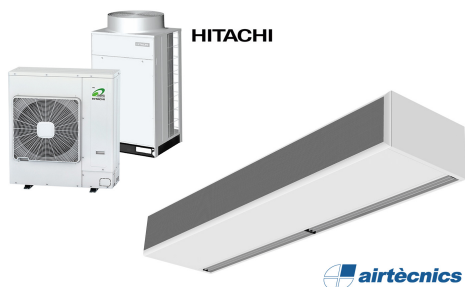

- Energibesparende varmepumpe lufttæppe. Op til 70% reduceret in omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard. Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Mikroperforeret indtaglameller med filterfunktioner og let vedligeholdelse. Intern forfilter inkluderet.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger. EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- Intern forfilter inkluderet.
- Plug & Play kontrolpanel CS-5DX-NE slave DX med 5 hastigheder og 7m telefon kabel inkluderet.
- DX 1:1:
Klar til at forbinde til HITACHI Inverter udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil.
Behøver HITACHI DX Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.
- DX VRF:
Klar til at forbinde til HITACHI VRF udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil.
Behøver HITACHI VRF Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.

Specifikationer

50Hz

Varmepumpe - DX 1:1				
Model	Nominel luftstrøm (m³/h)	Udendørs enhed 230Vx1	Udendørs enhed 400Vx3	Anbefalet installationshøjde (m)
ECM 1000 DX8-HI	1640	RAS-4HVNC1E	-	2,5-3,8
ECM 1500 DX11-HI	2460	RAS-6HVNC1E	RAS-4HNC1E	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-HI	3280	ERQ 125 AV1	RAS-6HNC1E	2,5-3,8
ECM 2500 DX21-HI	4100	-	RAS-10HNCE	2,5-3,8
ECM 3000 DX26-HI	4920	-	RAS-10HNCE	2,5-3,8
ECG 1000 DX8-HI	2190	RAS-3HVNC1	-	3-4,2
ECG 1500 DX13-HI	2920	RAS-6HVNC1E	RAS-5HNC1E	3-4,2
ECG 1500 DX15-HI	2920	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E	3-4,2
ECG 2000 DX22-HI	4380	-	RAS-8HNCE	3-4,2
ECG 2500 DX22-HI	5110	-	RAS-8HNCE	3-4,2
ECG 2500 DX28-HI	5110	-	RAS-10HNCE	3-4,2
ECG 3000 DX28-HI	5840	-	RAS-10HNCE	3-4,2

Varmepumpe - VRF				
Model	Nominel luftstrøm (m³/h)	Udendørs enhed 230Vx1	Udendørs enhed 400Vx3	Anbefalet installationshøjde (m)
ECM 1000 VRF8-HI	1640	-	-	2,5-3,8
ECM 1500 VRF12-HI	2460	-	-	2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-HI	3280	-	-	2,5-3,8
ECM 2000 VRF19-HI	3280	-	-	2,5-3,8
ECM 2500 VRF24-HI	4100	-	-	2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-HI	4100	-	-	2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-HI	4920	-	-	2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-HI	2190	-	-	3-4,2





Model	Nominel luftstrøm (m ³ /h)	Varmepumpe - VRF		Anbefalet installationshøjde (m)
		Udendørs enhed 230Vx1	Udendørs enhed 400Vx3	
ECG 1500 VRF13-HI	2920	-	-	3-4,2
ECG 1500 VRF15-HI	2920	-	-	3-4,2
ECG 2000 VRF20-HI	4380	-	-	3-4,2
ECG 2000 VRF24-HI	4380	-	-	3-4,2
ECG 2500 VRF25-HI	5110	-	-	3-4,2
ECG 2500 VRF29-HI	5110	-	-	3-4,2
ECG 3000 VRF29-HI	5840	-	-	3-4,2

60Hz

Model	Nominel luftstrøm (m ³ /h)	Varmepumpe - DX 1:1		Anbefalet installationshøjde (m)
		Udendørs enhed 230Vx1	Udendørs enhed 400Vx3	
ECM 1000 DX8-HI	1640	RAS-4HVNC1E	-	2,5-3,8
ECM 1500 DX11-HI	2460	RAS-6HVNC1E	RAS-4HNC1E	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-HI	3280	ERQ 125 AV1	RAS-6HNC1E	2,5-3,8
ECM 2500 DX21-HI	4100	-	RAS-10HNCE	2,5-3,8
ECM 3000 DX26-HI	4920	-	RAS-10HNCE	2,5-3,8
ECG 1000 DX8-HI	2190	RAS-3HVNC1	-	3-4,2
ECG 1500 DX13-HI	2920	RAS-6HVNC1E	RAS-5HNC1E	3-4,2
ECG 1500 DX15-HI	2920	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E	3-4,2
ECG 2000 DX22-HI	4380	-	RAS-8HNCE	3-4,2
ECG 2500 DX22-HI	5110	-	RAS-8HNCE	3-4,2
ECG 2500 DX28-HI	5110	-	RAS-10HNCE	3-4,2
ECG 3000 DX28-HI	5840	-	RAS-10HNCE	3-4,2

Model	Nominel luftstrøm (m ³ /h)	Varmepumpe - VRF		Anbefalet installationshøjde (m)
		Udendørs enhed 230Vx1	Udendørs enhed 400Vx3	
ECM 1000 VRF8-HI	1640	-	-	2,5-3,8
ECM 1500 VRF12-HI	2460	-	-	2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-HI	3280	-	-	2,5-3,8
ECM 2000 VRF19-HI	3280	-	-	2,5-3,8
ECM 2500 VRF24-HI	4100	-	-	2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-HI	4100	-	-	2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-HI	4920	-	-	2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-HI	2190	-	-	3-4,2
ECG 1500 VRF13-HI	2920	-	-	3-4,2
ECG 1500 VRF15-HI	2920	-	-	3-4,2
ECG 2000 VRF20-HI	4380	-	-	3-4,2
ECG 2000 VRF24-HI	4380	-	-	3-4,2
ECG 2500 VRF25-HI	5110	-	-	3-4,2
ECG 2500 VRF29-HI	5110	-	-	3-4,2
ECG 3000 VRF29-HI	5840	-	-	3-4,2

Dimensioner

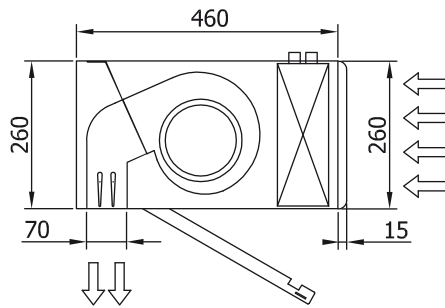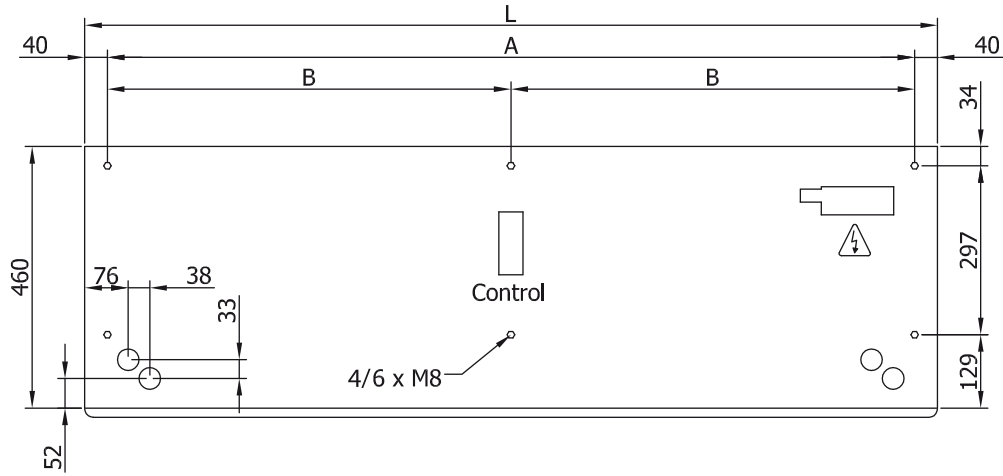

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460