



Karakteristika



- Specielt designet applikationer hvor hoveddelen af lufttæppet bliver installeret indeni en kolonne eller skilleplade af arkitektoniske årsager. Det kan blive lodret eller vandret monteret.
- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard. Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Luftstrømmen fra Invisair følger en lige linje fra luft indtaglamellerne til udledningen. Indtagområdet inde i en skilleplade eller kolonne kan være designet med en passende lamel fremstillet af andre.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger. EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- "P" type med vandvarmet spole "E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering. "A" type uden varme, kun luft. Mulighed for udvidende DX spole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Uopvarmet			
Model	(m³/h)		(m)
IM 1000 A	2,5-3,5		
IM 1500 A	2,5-3,5		
IM 2000 A	2,5-3,5		
IM 2500 A	2,5-3,5		
IM 3000 A	2,5-3,5		
IG 1000 A	3-4		
IG 1500 A	3-4		
IG 2000 A	3-4		
IG 2500 A	3-4		
IG 3000 A	3-4		
IECG 1000 A	3-4,2		
IECG 1500 A	3-4,2		
IECG 2000 A	3-4,2		
IECG 2500 A	3-4,2		
IECG 3000 A	3-4,2		

Elektrisk varme			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
IM 1000 E	2,5-3,5		
IM 1500 E	2,5-3,5		
IM 2000 E	2,5-3,5		
IM 2500 E	2,5-3,5		
IM 3000 E	2,5-3,5		
IG 1000 E	3-4		
IG 1500 E	3-4		
IG 2000 E	3-4		



Elektrisk varme				
Model	(m³/h)		(kW)	(m)
IG 2500 E	3-4			
IG 3000 E	3-4			
IECG 1000 E	3-4,2			
IECG 1500 E	3-4,2			
IECG 2000 E	3-4,2			
IECG 2500 E	3-4,2			
IECG 3000 E	3-4,2			

Vandvarme					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IM 1000 P86	-				
IM 1500 P86	-				
IM 2000 P86	-				
IM 2500 P86	-				
IM 3000 P86	-				
IG 1000 P86	-				
IG 1500 P86	-				
IG 2000 P86	-				
IG 2500 P86	-				
IG 3000 P86	-				
IECG 1000 P86	-				
IECG 1500 P86	-				
IECG 2000 P86	-				
IECG 2500 P86	-				
IECG 3000 P86	-				
IM 1000 P64	-				
IM 1500 P64	-				
IM 2000 P64	-				
IM 2500 P64	-				
IM 3000 P64	-				
IG 1000 P64	-				
IG 1500 P64	-				
IG 2000 P64	-				
IG 2500 P64	-				
IG 3000 P64	-				
IECG 1000 P64	-				
IECG 1500 P64	-				
IECG 2000 P64	-				
IECG 2500 P64	-				
IECG 3000 P64	-				
IG 1000 P54	10,56				
IG 1500 P54	16,37				
IG 2000 P54	23,15				
IG 2500 P54	28,76				
IG 3000 P54	34.03				
IECG 1000 P54	11.5				
IECG 1500 P54	17,86				
IECG 2000 P54	25,24				



Vandvarme					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IECG 2500 P54	31,38				
IECG 3000 P54	37.16				

60Hz



Uopvarmet		
Model	(m³/h)	(m)
IG 1000 A 60Hz	3-4	
IG 1500 A 60Hz	3-4	
IG 2000 A 60Hz	3-4	
IG 2500 A 60Hz	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Elektrisk varme			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
IECG 1000 E	3-4,2		
IECG 1500 E	3-4,2		
IECG 2000 E	3-4,2		
IECG 2500 E	3-4,2		
IECG 3000 E	3-4,2		

Vandvarme					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IECG 1000 P86	-				
IECG 1500 P86	-				
IECG 2000 P86	-				
IECG 2500 P86	-				
IECG 3000 P86	-				
IECG 1000 P64	-				
IECG 1500 P64	-				
IECG 2000 P64	-				
IECG 2500 P64	-				
IECG 3000 P64	-				
IECG 1000 P54	11.5				
IECG 1500 P54	17,86				
IECG 2000 P54	25,24				
IECG 2500 P54	31,38				
IECG 3000 P54	37.16				



Dimensioner

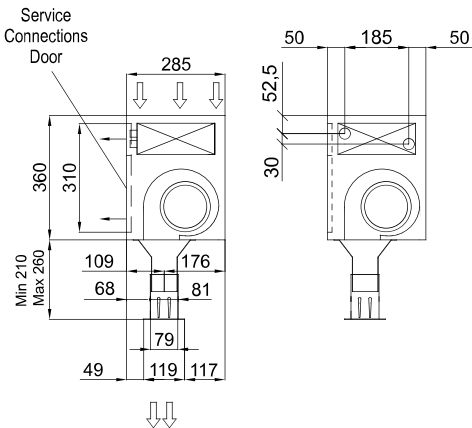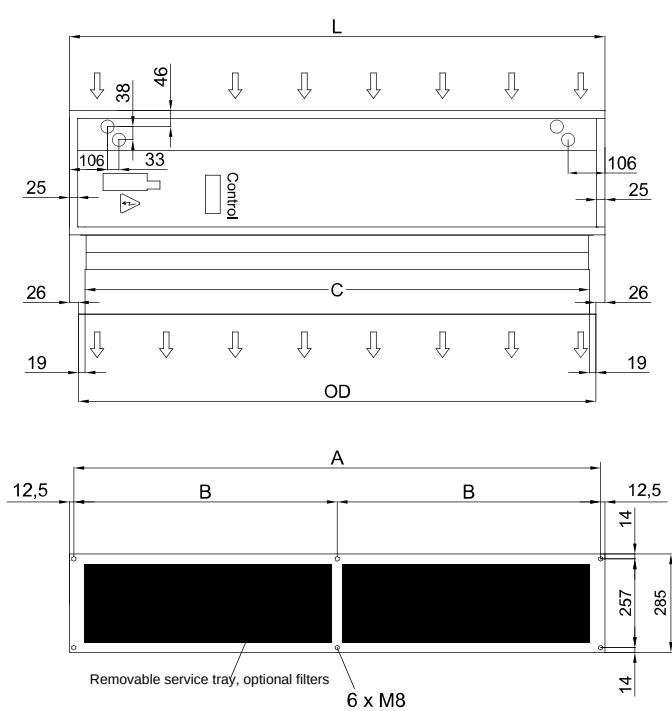

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

