## Karakteristika

- Specielt designet applikationer hvor hoveddelen af lufttæppet bliver installeret indeni en kolonne eller skilleplade af arkitektoniske årsager. Det kan blive lodret eller vandret monteret.
- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard.Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Luftstrømmen fra Invisair følger en lige linje fra luft indtaglamellerne til udledningen. Indtagområdet inde i en skilleplade eller kolonne kan være designet med en passende lamel fremstillet af andre.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger.EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- "P" type med vandvarmet spole"E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering."A" type uden varme, kun luft.Mulighed for udvidende DX spole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikationer

50Hz

| Model | Uopvarmet | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | | (m) |
| IM 1000 A | 2,5-3,5 | | |
| IM 1500 A | 2,5-3,5 | | |
| IM 2000 A | 2,5-3,5 | | |
| IM 2500 A | 2,5-3,5 | | |
| IM 3000 A | 2,5-3,5 | | |
| IG 1000 A | 3-4 | | |
| IG 1500 A | 3-4 | | |
| IG 2000 A | 3-4 | | |
| IG 2500 A | 3-4 | | |
| IG 3000 A | 3-4 | | |
| IECG 1000 A | 3-4,2 | | |
| IECG 1500 A | 3-4,2 | | |
| IECG 2000 A | 3-4,2 | | |
| IECG 2500 A | 3-4,2 | | |
| IECG 3000 A | 3-4,2 | | |

| Model | Elektrisk varme | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (kW) | (m) |
| IM 1000 E | 2,5-3,5 | | |
| IM 1500 E | 2,5-3,5 | | |
| IM 2000 E | 2,5-3,5 | | |
| IM 2500 E | 2,5-3,5 | | |
| IM 3000 E | 2,5-3,5 | | |
| IG 1000 E | 3-4 | | |
| IG 1500 E | 3-4 | | |
| IG 2000 E | 3-4 | | |

| Elektrisk varme | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (kW) | (m) |
| IG 2500 E | 3-4 | | |
| IG 3000 E | 3-4 | | |
| IECG 1000 E | 3-4,2 | | |
| IECG 1500 E | 3-4,2 | | |
| IECG 2000 E | 3-4,2 | | |
| IECG 2500 E | 3-4,2 | | |
| IECG 3000 E | 3-4,2 | | |

| Vandvarme | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| IM 1000 P86 | - | | | | |
| IM 1500 P86 | - | | | | |
| IM 2000 P86 | - | | | | |
| IM 2500 P86 | - | | | | |
| IM 3000 P86 | - | | | | |
| IG 1000 P86 | - | | | | |
| IG 1500 P86 | - | | | | |
| IG 2000 P86 | - | | | | |
| IG 2500 P86 | - | | | | |
| IG 3000 P86 | - | | | | |
| IECG 1000 P86 | - | | | | |
| IECG 1500 P86 | - | | | | |
| IECG 2000 P86 | - | | | | |
| IECG 2500 P86 | - | | | | |
| IECG 3000 P86 | - | | | | |
| IM 1000 P64 | - | | | | |
| IM 1500 P64 | - | | | | |
| IM 2000 P64 | - | | | | |
| IM 2500 P64 | - | | | | |
| IM 3000 P64 | - | | | | |
| IG 1000 P64 | - | | | | |
| IG 1500 P64 | - | | | | |
| IG 2000 P64 | - | | | | |
| IG 2500 P64 | - | | | | |
| IG 3000 P64 | - | | | | |
| IECG 1000 P64 | - | | | | |
| IECG 1500 P64 | - | | | | |
| IECG 2000 P64 | - | | | | |
| IECG 2500 P64 | - | | | | |
| IECG 3000 P64 | - | | | | |
| IG 1000 P54 | 10.56 | | | | |
| IG 1500 P54 | 16,37 | | | | |
| IG 2000 P54 | 23,15 | | | | |
| IG 2500 P54 | 28,76 | | | | |
| IG 3000 P54 | 34.03 | | | | |
| IECG 1000 P54 | 11.5 | | | | |
| IECG 1500 P54 | 17,86 | | | | |
| IECG 2000 P54 | 25,24 | | | | |

| Model | Vandvarme (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| IECG 2500 P54 | 31,38 | | | | |
| IECG 3000 P54 | 37.16 | | | | |

60Hz

| Model | Uopvarmet (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IG 1000 A 60Hz | 3-4 | |
| IG 1500 A 60Hz | 3-4 | |
| IG 2000 A 60Hz | 3-4 | |
| IG 2500 A 60Hz | 3-4 | |
| IECG 1000 A | 3-4,2 | |
| IECG 1500 A | 3-4,2 | |
| IECG 2000 A | 3-4,2 | |
| IECG 2500 A | 3-4,2 | |
| IECG 3000 A | 3-4,2 | |

| Model | Elektrisk varme (m³/h) | (kW) | (m) |
|---|---|---|---|
| IECG 1000 E | 3-4,2 | | |
| IECG 1500 E | 3-4,2 | | |
| IECG 2000 E | 3-4,2 | | |
| IECG 2500 E | 3-4,2 | | |
| IECG 3000 E | 3-4,2 | | |

| Model | Vandvarme (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| IECG 1000 P86 | - | | | | |
| IECG 1500 P86 | - | | | | |
| IECG 2000 P86 | - | | | | |
| IECG 2500 P86 | - | | | | |
| IECG 3000 P86 | - | | | | |
| IECG 1000 P64 | - | | | | |
| IECG 1500 P64 | - | | | | |
| IECG 2000 P64 | - | | | | |
| IECG 2500 P64 | - | | | | |
| IECG 3000 P64 | - | | | | |
| IECG 1000 P54 | 11.5 | | | | |
| IECG 1500 P54 | 17,86 | | | | |
| IECG 2000 P54 | 25,24 | | | | |
| IECG 2500 P54 | 31,38 | | | | |
| IECG 3000 P54 | 37.16 | | | | |

## Dimensioner

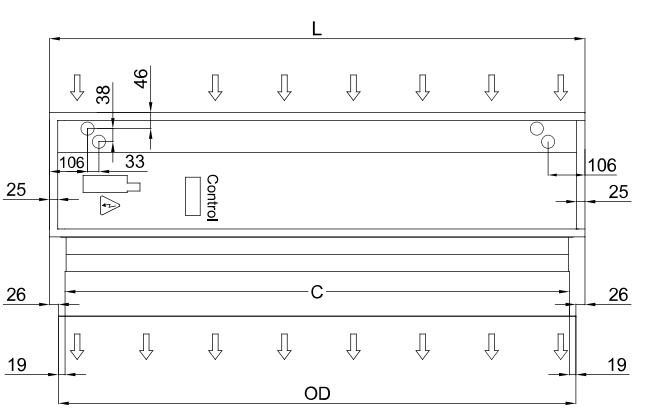


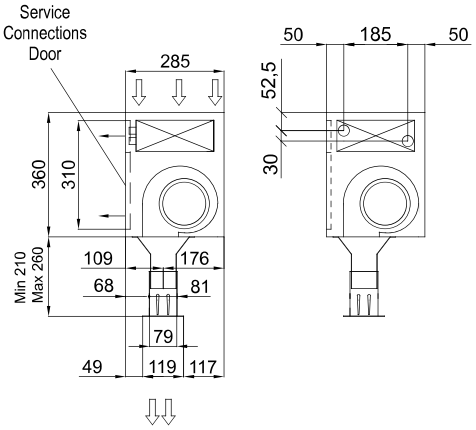


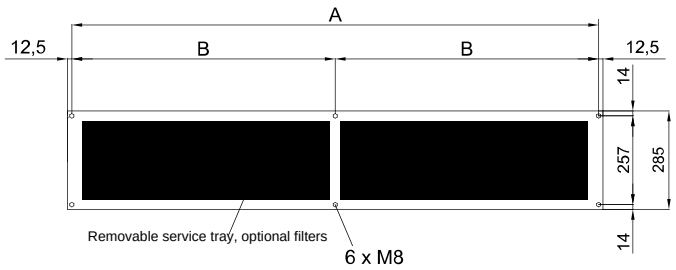

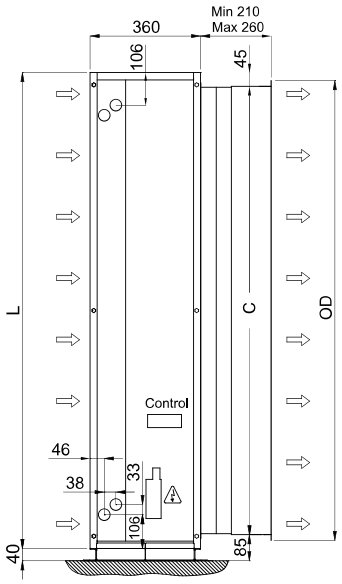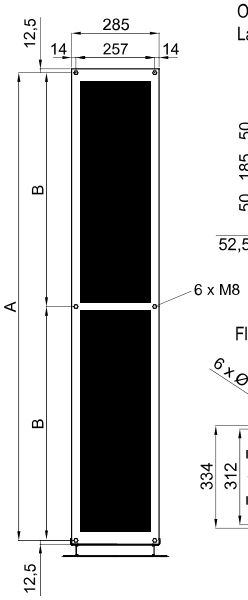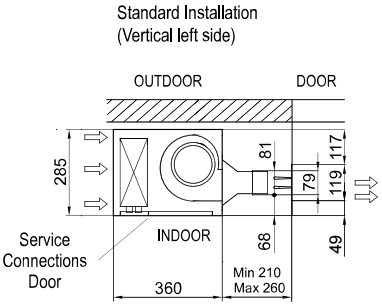
| Invisair | L | A | B | C | OD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1050 | 1025 | - | 961 | 998 |
| 1500 | 1550 | 1525 | 762,5 | 1461 | 1498 |
| 2000 | 2055 | 2030 | 1015 | 1961 | 1998 |
| 2500 | 2555 | 2530 | 1265 | 2461 | 2498 |
| 3000 | 3000 | 2975 | 1487,5 | 2961 | 2998 |