# RUND DX-PA|

## Karakteristika




- Dekorativ cylindrisk energibesvarende lufttæppe. Op til 70% reduceret in omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
- Facetteret selvbærende beklædning konstruktion lavet af galvaniseret belagt stål, afsluttet i strukturel epoxy-polyester maling hvid RAL9016 eller sølvgrå RAL9006 som standard.Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Stor facetteret indtaglameller uden brug for intensiv vedligeholdelse.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger.EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- Inkluderer kun varme direkte ekspansionsspole med installeret temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar til at forbinde til PANASONIC Inverter udendørs varmepumpe enhed (R32) med ekspansionsventil.
  Behøver PANASONIC DX Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.
- DX VRF:
  Klar til at forbinde til PANASONIC VRF udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil.
  Behøver PANASONIC VRF Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.

## Specifikationer

50Hz

| Varmepumpe - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | | (m) |
| RUND ECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 3000 DX28-PA | 3-4,2 | | |

| Varmepumpe - VRF | | |
|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (m) |
| RUND ECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |


| Model | Varmepumpe - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RUND ECG 3000 VRF29-PA | 3-4,2 | |


60Hz

| Model | Varmepumpe - DX 1:1 (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RUND ECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 DX28-PA | 3-4,2 | |


| Model | Varmepumpe - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RUND ECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 VRF29-PA | 3-4,2 | |


## Dimensioner

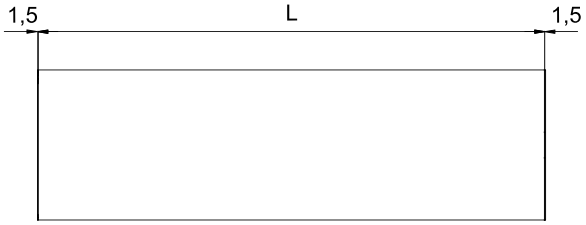






Floor fixing points with foot

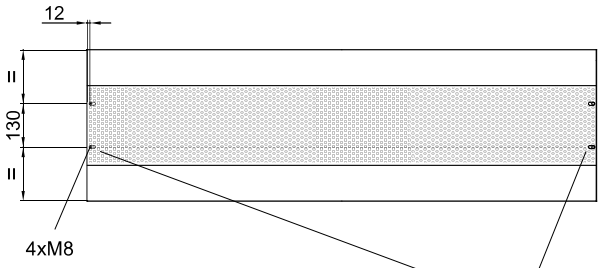


| | L |
|---|---|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

Water pipes entrance

