TRIOJET SYSTEM| Industrialle lufttæpper og lufttæpper til kølerum

Karakteristika



- Specielt designet til at blive installeret på døre i industrielle kølehuse og frysere med store temperatureforskelle.
- Reducerer tåge, sne og is, nedsætter risikoen for ulykker.
- System sammensat af to lufttæpper: Særligt Duojet lufttæppe med plenum og Kool lufttæppe. Resultatet er en kombination af 3 stråler med forskellige temperaturer og forskellige hastigheder.
- Yderst effektive barriere mod varmetab grundet store temperatur forskelle (kortere tilbagebetalingstid).
- Strukturel støtte med tværgående vægge til at dække 100% af åbningen med 3 stråler bør blive leveret af andre.
- Selvbærende beklædning konstrueret af rustfri stål plader.Galvaniseret stål malet i strukturel epoxy-polyester hvid RAL9016 eller andre farver ved anmodning.
- Stor facetteret indtaglameller uden brug for intensiv vedligeholdelse.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- Duojet med IP55 AC centrifugal blæsere og Kool med EC blæsere (begge med dobbelt indtag, ekstern rotor motor og indbygget varmetab beskyttelsesstyring). Alle kommer med 5 forskellige hastigheder, meget lav støjniveau.
- Inkluderer elektrisk skjold element med 3 strømniveauer med integreret regulering.
- Triojet er automatisk fuldt styret af Clever Control. Elektronik og styring beskyttet indeni IP65 kasser. Plug & Play forbindelse. Klar til BMS forbindelse via Modbus RTU.

Specifikationer

50Hz


Model	Elektrisk varme		
	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000	2-4		

60Hz

Model	Elektrisk varme		
	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	2-4		

Model	Elektrisk varme (m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	2-4		

Dimensioner

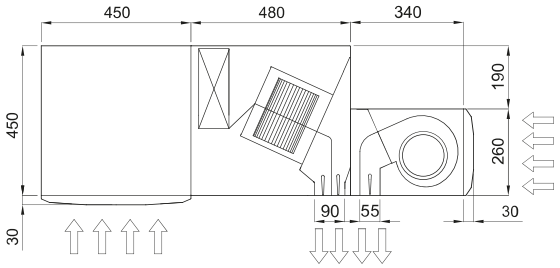

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

