

Karakteristika



- Specielt designet til at blive installeret på døre i industrielle kølehuse og fryserne med store temperatureforskelle.
- Reducerer tåge, sne og is, nedsætter risikoen for ulykker.
- System sammensat af to lufttæpper: Særligt Duojet lufttæppe med plenum og Kool lufttæppe. Resultatet er en kombination af 3 stråler med forskellige temperaturer og forskellige hastigheder.
- Yderst effektive barriere mod varmetab grundet store temperatur forskelle (kortere tilbagebetalingstid).
- Strukturel støtte med tværgående vægge til at dække 100% af åbningen med 3 stråler bør blive leveret af andre.
- Selvbærende beklædning konstrueret af rustfri stål plader. Galvaniseret stål malet i strukturel epoxy-polyester hvid RAL9016 eller andre farver ved anmodning.
- Stor facetteret indtaglameller uden brug for intensiv vedligeholdelse.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- Duojet med IP55 AC centrifugal blæsere og Kool med EC blæsere (begge med dobbelt indtag, ekstern rotor motor og indbygget varmetab beskyttelsesstyring). Alle kommer med 5 forskellige hastigheder, meget lav støjniveau.
- Inkluderer elektrisk skjold element med 3 strømniveauer med integreret regulering.
- Triojet er automatisk fuldt styret af Clever Control. Elektronik og styring beskyttet indeni IP65 kasser. Plug & Play forbindelse. Klar til BMS forbindelse via Modbus RTU.

Specifikationer

50Hz

| Model | Elektrisk varme | | |
|--------------------------|---------------------|------|-----|
| | (m ³ /h) | (kW) | (m) |
| TRIOJET SYSTEM 1000 | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 1000 INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 1500 | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 1500 INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2000 | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2000 INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2500 INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2500 | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 3000 INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 3000 | 2-4 | | |

60Hz


| Model | Elektrisk varme | | |
|-------------------------------|---------------------|------|-----|
| | (m ³ /h) | (kW) | (m) |
| TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX | 2-4 | | |



Elektrisk varme

| Model | (m ³ /h) | (kW) | (m) |
|----------------------------------|---------------------|------|-----|
| TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX | 2-4 | | |

Dimensioner

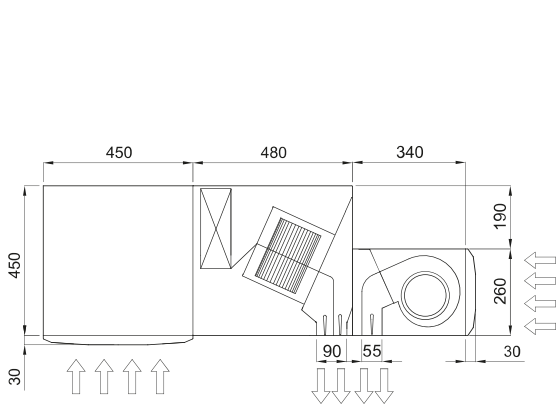

| L | A | B |
|------|------|------|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

